



ALCOA

ACCESSORY PRODUCTS



TEKERLEK AKSESUAR

ÜRÜN KATALOĞU

Neden Alcoa Wheels için aksesuarlar?

- Alcoa Wheels mümkün olan en iyi halde tutmak amacıyla bakımını yaptırmak en önemli öncelikdir ve öyle olmalıdır.
- Alcoa Accessory Products uzun yıllar boyunca geliştirilmiş ve seçilmiş tekerleklerin mümkün olan en iyi durumda korunmasına yardımcı olmak ve uzun hizmet ömrü sağlamak için.
- Yetkili Alcoa Wheels distribütörlerinden oluşan kapsamlı ağıımız sayesinde tüm aksesuarlarımıza ulaşılabilir. Daha fazla bilgi için www.alcoawheelseurope.com adresini ziyaret edin ve iletişim sayfasına ilerleyin.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 - TEMİZLEME

Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush, ALpolish, ALkit4

3

BÖLÜM 2 - BAKIM

HUBgrease, VALVEgrease, Discmates, Bristle Disc

4

BÖLÜM 3 - GÖRÜNÜM

ALcovers, ALgrip

6

BÖLÜM 4 - JANT SOMUNLARI

7

BÖLÜM 5 - SUBAPLAR

7

BÖLÜM 1 - Temizleme

DURA-BRIGHT® WHEEL WASH

Dura-Bright® uygulanmış jantlarınızın güvenli bir şekilde temizlenmesi için tek çözüm. Hem XBR® hem de EVO teknolojisinde haftalık kullanım için uygundur. Dura-Bright® Wheel Wash, müşterilerimize jantlarını güvenli bir temizleme çözeltisi ile temizleme teminatının yanı sıra ek yararlar da sunmak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Fren tozu reçinesi oluşumunu ve bakır oksitlenmesini önlemeye yardımcı olur
- Jantlara sert kimyasallarla zarar verme riski taşımaz
- Seyreltilmesi gerekmez
- Jant başına yaklaşık 150 ml kullanın
- CLP ve Reach direktiflerine göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz

Satışa sunum şekli:

- 1 L'lik bir adet Dura-Bright® Wheel Wash şişesi ve bir ALbrush2 içeren başlangıç kiti
- 5 L'lik kap
- 25 L'lik kap



Temizleme öncesi



Temizleme sonrası

ALCLEAN

Mirror Polished, Brushed ve LvL ONE® Alcoa Wheels jantlar için özel olarak geliştirilen benzersiz bir jant temizleyici. Oksitlenmeyi ortadan kaldırır ve jantın cilasını korur. Disk fren tozunu, tuz serpintisini ve genel lekeleri giderir. Optimum sonuçlar için ALclean ile temizleme sonrasında ALpolish kullanın. 1 L, 5 L ve 25 L'lik teneke kutularda satılmaktadır.

Not: Ayrıca, yoğun bir fren tozu oluşumu durumunda ALclean, Dura-Bright® uygulanmış jantlarda yılda iki keze kadar da kullanılabilir. Alcoa Wheels Jant Servis Kılavuzuna ve Dura-Bright® Servis Bülteni 2. Baskı'ya bakın.



ALBRUSH2

Temizlik sırasında jantların hasar görmesini önlemek için bir tampon işlevi görevi yapan kauçuk kenarlı birinci kalite bir fırça. Geliştirilmiş ergonomik sapıyla birlikte gelir. Standart fırçaların aksine ALbrush2, 12 cm'lik polyester (PBT) yolma elyaftan üretilmiştir. Bu yumuşak elyaf en iyi temizleme sonuçlarını sağlar ve alüminyum jantlarla temas ederken çizilmelerine neden olmaz.

- Kauçuk kenar jantın hasar görmesini önlemek içindir
- Su ve sabunu iyi şekilde emer
- Normal fırçalara göre uzun ve yüksek sayıda takılmış life sahiptir



ALPOLISH

Mirror Polished, Brushed ve LvL ONE® Alcoa Wheels jantların parlaklığını yeniden kazandırmak ve korumak için cila pastası. En iyi sonuç için ALclean ile temizleme sonrasında ALpolish kullanın.

Not: Dura-Bright® uygulanmış jantlarda kullanım için değildir.



ALKIT4

Mirror Polished, Brushed ve LvL ONE® jantları temizlemek için eksiksiz bir kit. 1 L'lik bir ALclean, ALpolish, ALfinish ve ALbrush2 içerir. Kılavuz çeşitli dillerde mevcuttur.



BÖLÜM 2 - Bakım

VALVEGREASE

Subapları monte ederken/değiřtirirken korozyon önleyici olarak iřlev gören bir lityum bazlı gres. Gresin, subabın kauçuk rondelası üzerinde hiçbir ters etkisi yoktur ve zamanla hava kaçađını önler.

VALVEgrease ayrıca üretim tesisimizde subapların ve subap deliđi alanının ön yađlama iřleminde de kullanılır.

- Subap deliđi alanında korozyonu önler
- Tüm Alcoa Wheels subaplarda test edilmiřtir
- Uygulanması kolaydır
- Suya dayanıklıdır
- Montajda kullanmak için deđildir
- 1 kg'lık kap

Subap deliđi alanında korozyon ve kaçađ oluşmasını önlemek için her yeni bir lastik monte ediliřinde yeni bir subap takılması önemle tavsiye edilir. Subap deliđi alanının temizlenmesi, subapların deđiřtirilmesi ve subap torkuyla ilgili daha fazla bilgi için Alcoa Wheels Jant Servis Kılavuzuna bakın.



Not: Montaj veya lastik takmada kullanım için deđildir

HUBGREASE


Alcoa Wheels montajı sırasında kullanım için yeni mineral yađ bazlı gres. Gres korozyonun önlenmeye yardımcı olur ve jantın yüzeyinde iz bırakmaz.

Jantlar servisteyken, jant ve göbek bölgesinde kir ve bařka yabancı maddeler birikir. Su ve yol tuzu eklenmesiyle jantın poyra çapı etrafında korozyon meydana gelebilir. Bu, jantların çıkarılmalarını ařırı derecede zorlařtıracak řekilde göbeklere yapıřmasına neden olabilir.

Not: Lastik takmada veya subaplar üzerinde kullanım için deđildir.

HUBgrease'in kullanılması bu sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olur ve bakım sorunlarını önler.

- Göbek deliđindeki galvanik korozyonu önler
- 150°C'ye kadar yüksek ısıya karřı direnç
- Uygulanması kolaydır
- Oksidasyon stabilitesi
- Suya dayanıklıdır
- 1 kg'lık kap

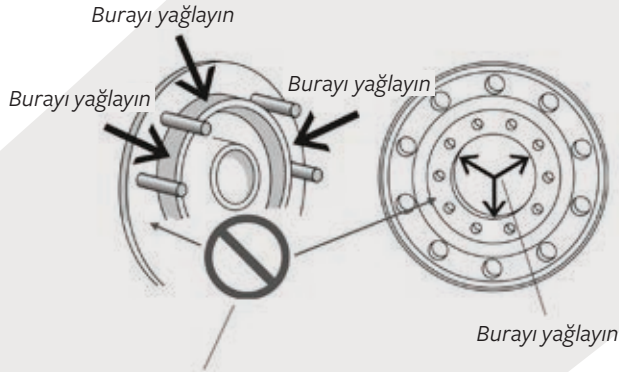

Göbek yüzeyini, jant yüzeyini veya fren kampanasını YAĐLAMAYIN

DISCMATE'LER

Bu ürün çelik ve alüminyum jantlar arasında ve çelik göbek ile alüminyum jantlar arasında korozyon oluşumunu önlemeye ve böylece bakım sorunlarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca jantların montaj yüzeyini kozmetik hasardan korumak için kullanılabilir.

İkiz Dura-Bright® jantlar arasında Discmate'ler takılması ayrıca onlar arasındaki yüzey hasarını da azaltır.

10 bijon deliğine, 335 mm bijon eksen çapına, 22 mm saplamalara sahip jantlar için mevcuttur.



FIRÇA DİSKLER



Fırça diskler, Alcoa Wheels jantlarınızı en iyi halde tutmaya yardımcı olmak için temel bir bakım ürünüdür. Göbeğin temas yüzeylerinin, damak oturma yerlerinin, tapalarının veya merkezleme kenarlarının temizlenmesi için idealdirler. Ayrıca jant flanşı aşınması veya genel korozyon, oksidasyon ve kirden kaynaklı keskin kenarların çıkarılması için de uygundur ve çoğu dik açılı alette kullanılabilirler. Tampon çıkarılabilir bir disk tutucudur. İçlerine standart 6,3 mm'lik 20 dişli milin girebileceği şekilde dış açılmıştır. Kullanılan hava basıncı aletinin tipine bağlı olarak, tamponu alete monte etmek için Ø6,3 mm (1/4") çaplı bir mil kullanılabilir - resme bakın.

Yumuşak, orta dereceli ve sert fırçalar olarak ve 2 çap boyutunda (Ø25 ve Ø50 mm) satılmaktadır.

Beyaz diskler: Yumuşak - alüminyum parçalarda kullanmak için özel

Sarı diskler: Orta Derecede Sert - orta derecede oksidasyonu gidermek için

Yeşil diskler: Sert - aşırı oksidasyonu gidermek için

En küçük diski kullanın

- Göbeğin tapaları ve merkezleme kenarları üzerindeki ve jantın göbek deliğinin iç kısmındaki pas, oksitler ve toz izlerini gidermek için

50mm Ø disk kullanın

- jantın daha geniş kısımlarını ve göbeği temizlemek için



BÖLÜM 3 - Görünüm

PASLANMAZ ÇELİK ALCOVER'LAR



Kabartmalı Alcoa Wheels logosuna sahip yüksek kaliteli paslanmaz çelik kep somunu kapakları.

32 ve 33 mm altıgen yapılı M22 manşonlu jant somunları için mevcuttur.

- Solmuş veya gevşek mercek yoktur
- Jantla teması önlemek ve Dura-Bright® uygulanmış jantlarda hasarı önlemek için kısaltılmış kenar
- Kapağın iç açıklığı 41 mm'dir

20 kapaklık bir kutuda satılmaktadır.



KROMLU PLASTİK ALCOVER'LAR



Kabartmalı Alcoa Wheels logosuna sahip yüksek kaliteli krom kaplı plastik kapaklar. Hem 32 hem de 33 mm M22 manşonlu somunlar için genel olarak kullanılır.

- Kolay monte etmeyi ve sökmei sağlayan patentli bir sistemle tasarlanmıştır
- Bir jant kapağı takıldığında kapakları çıkarmak için kullanılacak bir sökme aletiyle birlikte tedarik edilir

20 kapak ve 1 sökme aletinden oluşan bir kutuda satılmaktadır.



ALGRIP

Paslanmaz çelik somun kapaklarını takmak ve sökme için bir el aleti.



BÖLÜM 4 - Jant somunları

JANT SOMUNLARI

Jant somunları, jantın göbeğe sabitlenmesi için hayati öneme sahip bir parçadır. Alcoa Wheels jant somunları, daha ucuz alternatiflere kıyasla benzersiz tasarım özelliklerine ve avantajlara sahiptir:

- Rondela tasarımı, tutma ve kenetleme kuvvetini artırır
- Sürtünmeyi minimuma indirmek için rondela somun temas alanı tasarlanmış ve üretilmiştir
- Rondelanın yağlanması önemle tavsiye edilir
- Geomet / Dacromet® kaplama, korozyonu önlemeye yardımcı olur
- M22 manşon, ikili montajda uzun manşonlu somunların iç jantları torklamasından kaynaklanan hasarı önler
- Daha yüksek altıgen yapı, operatörlerin yaralanmasına ve jantların hasar görmesine neden olabilecek torklama anahtarlarının kaymasının önlemeye yardımcı olur
- Somun, Alcoa Wheels bağlantı elemanı güvenle sabitlenecek şekilde tasarlanmıştır
- Alcoa Weels bağlantı elemanları ayrı olarak sipariş edilebilir

Montaj talimatları, tork, yağlama ve parça takma üzerine daha fazla bilgi için Alcoa Wheels Jant Servis Kılavuzuna bakın.



BÖLÜM 5 - Subaplar

SUBAPLAR

22.5"x17.00" jantlar hariç olmak üzere, tüm Alcoa Wheels nikel kaplı subablara sahiptir. Altıgen somunun nikel kaplaması, özel siyah T şekilli rondelası ve iç plastik rondelası subap ve jant arasındaki galvanik korozyon riskini azaltır.

Subaplar, daha kolay kavrama ve bir tornavida veya anahtar kullanımıyla kolay değiştirme imkanı sağlayan oluklu toz kapağı ve altıgen bir tabana sahiptir.

Lastikler her değiştirildiğinde subapların değiştirilmesi tavsiye edilir. Subap deliği etrafında, hava kaybına yol açabilecek korozyonu önlemek amacıyla subap ve subap deliği alanını yağlamak için Alcoa Wheels VALVEgrease kullanın.

Ayrıca normal bir ikili montajın iç lastiklerinin lastik basıncı kontrollerini sağlayan bir toz kepi içeren 150 mm'lik bir POM plastik ilave subap da vardır.

Not: subaplarda HUBgrease kullanmayın.

Alcoa Wheels Jant Servis Kılavuzundan subap değiştirmeye ilişkin daha fazla bilgi edinebilirsiniz.





ARCONIC

**ARCONIC WHEEL AND
TRANSPORTATION PRODUCTS**

Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belçika
E-posta: info.wheels@arconic.com
Tel: +32 11 45 84 60
Faks: +32 11 45 56 30
www.alcoawheelseurope.com
www.alcoa-accessories.com